



Антенны диапазона 433 МГц

АШ-433

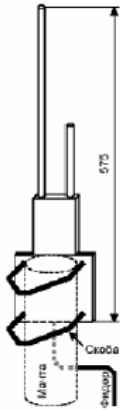


Антенна штыревая полуволновая всенаправленная (круговая диаграмма направленности в горизонтальной плоскости). Антенна замыкает накоротко коаксиальный кабель по постоянному току, что обеспечивает защиту радиомодема от разрядов статического и атмосферного электричества.

АН-433

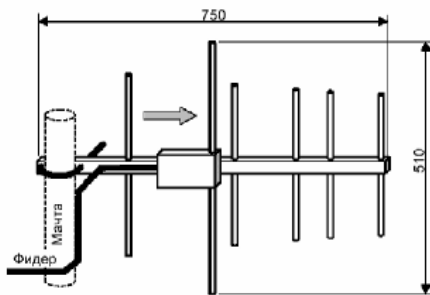


Антенна направленная шестиэлементная «волновой канал». Усиление по отношению к полуволновому вибратору (АШ-433) 10 дБ, что эквивалентно увеличению дальности в 3 раза. Антенна замыкает накоротко коаксиальный кабель по постоянному току, что обеспечивает защиту радиомодема от разрядов статического и атмосферного электричества.

АН2-433




Направленная двухэлементная антенна. Усиление по отношению к полуволновому вибратору (АШ-433) 4 дБ, что эквивалентно увеличению дальности в 1,5 раза. Антенна замыкает накоротко коаксиальный кабель по постоянному току, что обеспечивает защиту радиомодема от разрядов статического и атмосферного электричества.

АН3-433



Антенна направленная четырёхэлементная «волновой канал». Усиление по отношению к полуволновому вибратору (АШ-433) 7дБ, что эквивалентно увеличению дальности в 2,2 раза. Антенна замыкает накоротко коаксиальный кабель по постоянному току, что обеспечивает защиту радиомодема от разрядов статического и атмосферного электричества.

А-433

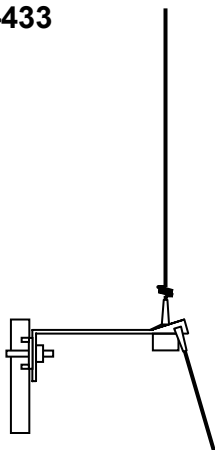

Антенна длиной $\frac{5}{8}\lambda$. Имеет усиление по отношению к полуволновому вибратору (АШ-433) 2,5 дБ, что эквивалентно увеличению дальности в 1,3 раза. Удобна для крепления на стене.

Хомуты крепления антенн рассчитаны на обхват мачты из трубы диаметром от 28 до 42 мм.