

Процедура создания первичных ключей в БД LKDSDOMAIN

1. Создаём отдельную папку LoadUnload и помещаем туда два пакетных файла:

Unload.bat

=====

PAUSE Unload DB LKDSDOMAIN, Ctrl/C to cancel

PAUSE Unload DB LKDSDOMAIN, Ctrl/C to cancel

bcp LKDSDOMAIN.dbo.CheckPointB	out CheckPointB	/U sa /P <password> /S DESKTOP-N985TU5\SQLEXPRESS /w >Unload.log
bcp LKDSDOMAIN.dbo.Events	out Events	/U sa /P <password> /S DESKTOP-N985TU5\SQLEXPRESS /w >>Unload.log
bcp LKDSDOMAIN.dbo.HdrVoice	out HdrVoice	/U sa /P <password> /S DESKTOP-N985TU5\SQLEXPRESS /w >>Unload.log
bcp LKDSDOMAIN.dbo.FrameVoice	out FrameVoice	/U sa /P <password> /S DESKTOP-N985TU5\SQLEXPRESS /w >>Unload.log
bcp LKDSDOMAIN.dbo.StatDriv	out StatDriv	/U sa /P <password> /S DESKTOP-N985TU5\SQLEXPRESS /w >>Unload.log

=====

Load.bat

=====

PAUSE Load DB LKDSDOMAIN, Ctrl/C to cancel


PAUSE Load DB LKDSDOMAIN, Ctrl/C to cancel

bcp LKDSDOMAIN.dbo.CheckPointB	in CheckPointB	/E /U sa /P <password> /S DESKTOP-N985TU5\SQLEXPRESS /w >load.log
bcp LKDSDOMAIN.dbo.Events	in Events	/E /U sa /P <password> /S DESKTOP-N985TU5\SQLEXPRESS /w >>load.log
bcp LKDSDOMAIN.dbo.HdrVoice	in HdrVoice	/E /U sa /P <password> /S DESKTOP-N985TU5\SQLEXPRESS /w >>load.log
bcp LKDSDOMAIN.dbo.FrameVoice	in FrameVoice	/E /U sa /P <password> /S DESKTOP-N985TU5\SQLEXPRESS /w >>load.log
bcp LKDSDOMAIN.dbo.StatDriv	in StatDriv	/E /U sa /P <password> /S DESKTOP-N985TU5\SQLEXPRESS /w >>load.log

=====


Имя пользователя /U, пароль /P, MS SQL сервер /S указываются свои

2. В LKDSDomainCfg выгружаем структуру

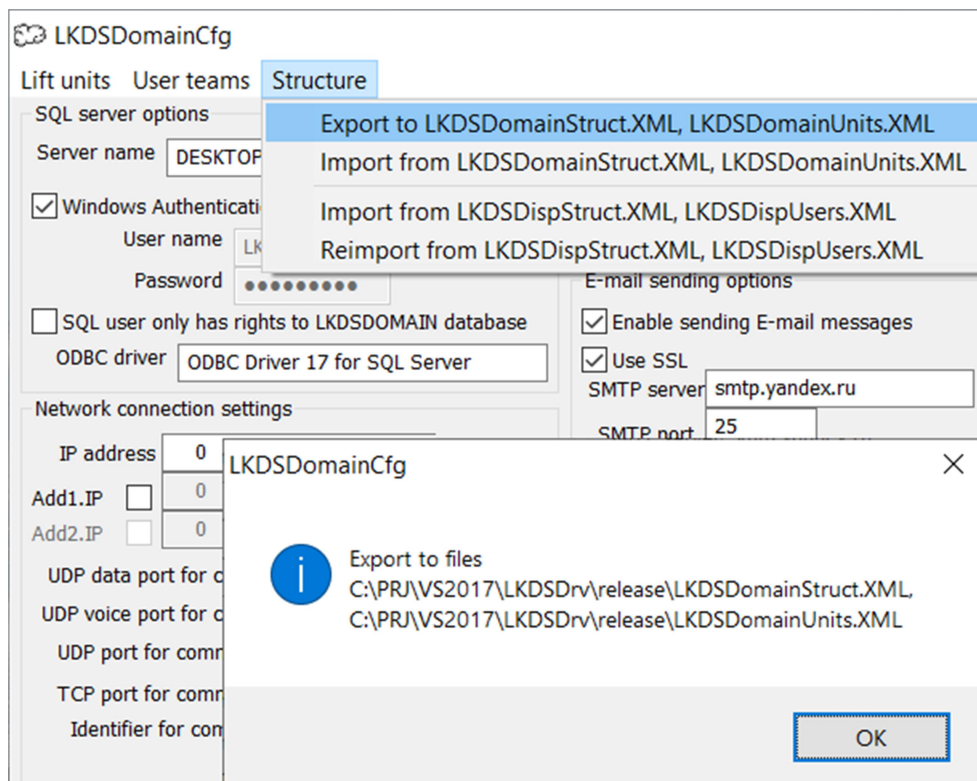


3. Останавливаем службу LKSDomain

4. Создаём резервную копию базы данных LKSDOMAIN на всякий случай

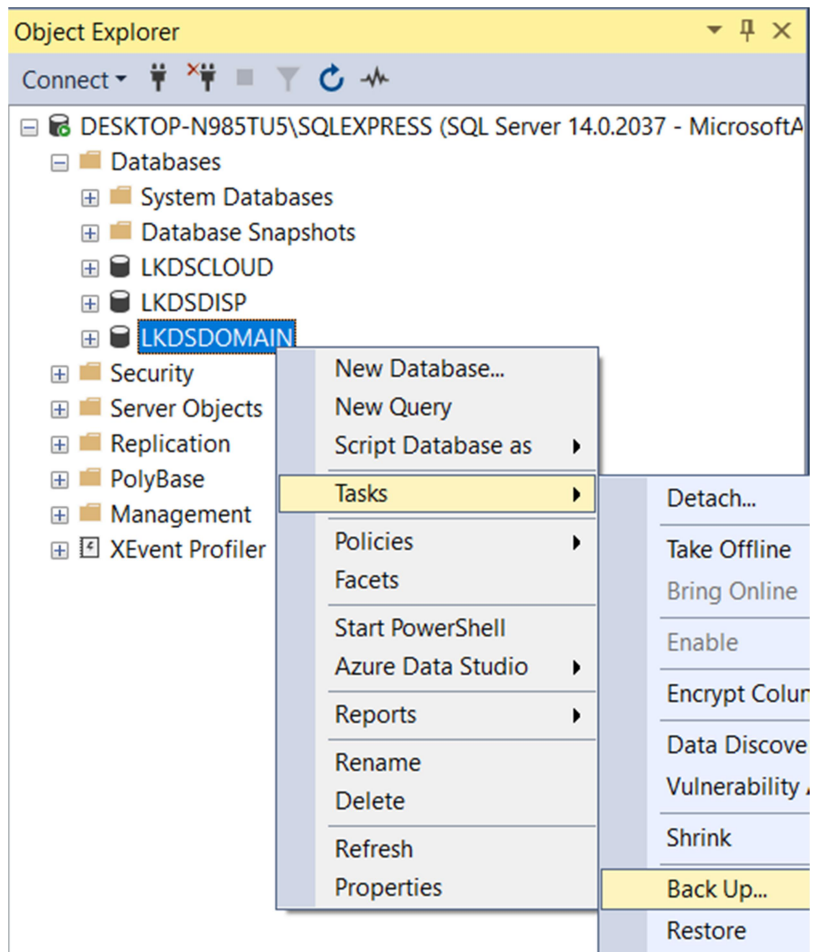


5. Выгружаем оперативные данные (Unload.bat)

6. Удаляем базу данных LKDSDOMAIN

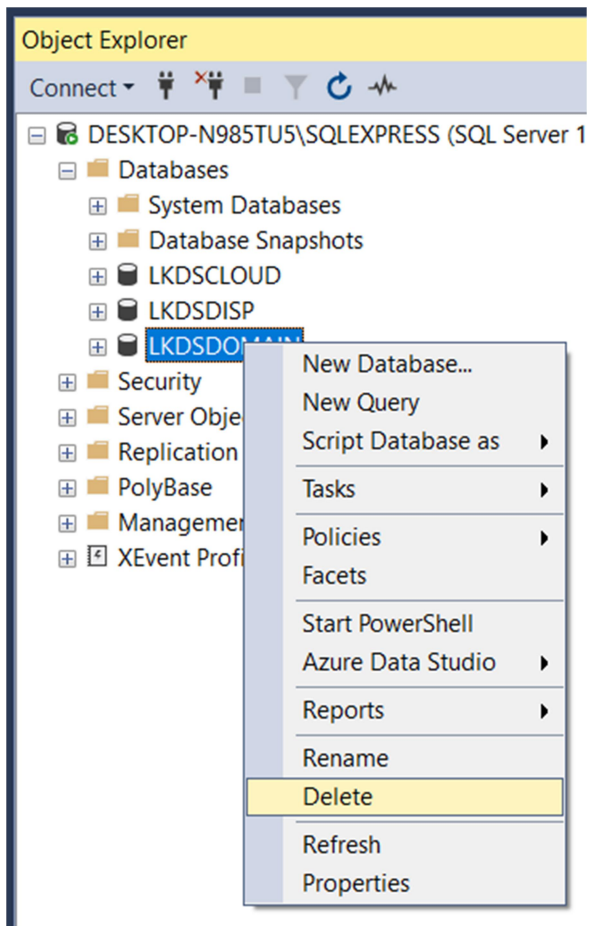


7. Запускаем службу LKSDomain

8. В LKSDomainCfg загружаем структуру

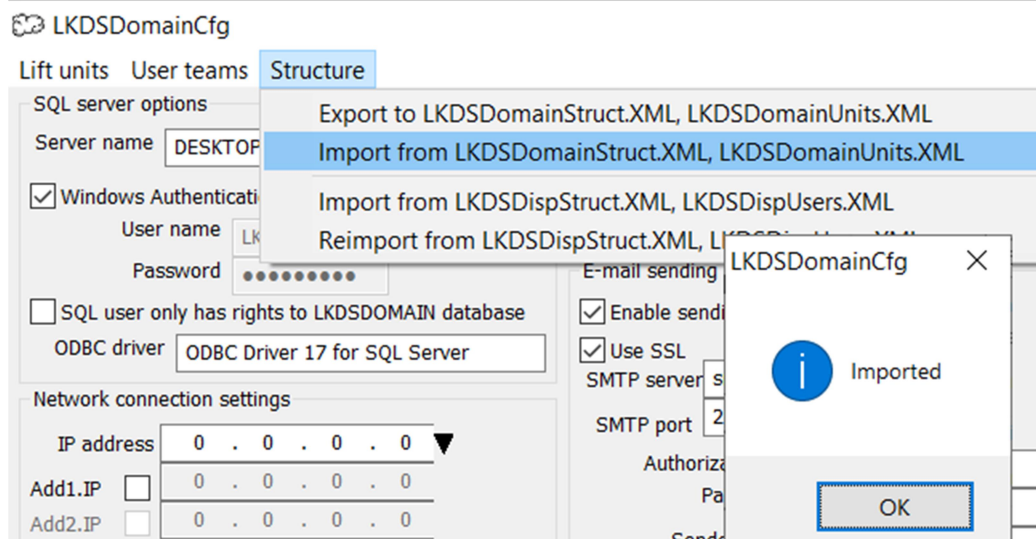

9. Останавливаем службу LKSDomain

10. Проверяем таблицы CheckPointB, Events, HdrVoice, FrameVoice, StatDriv Они должны быть пустые. Если это не так удаляем из них записи

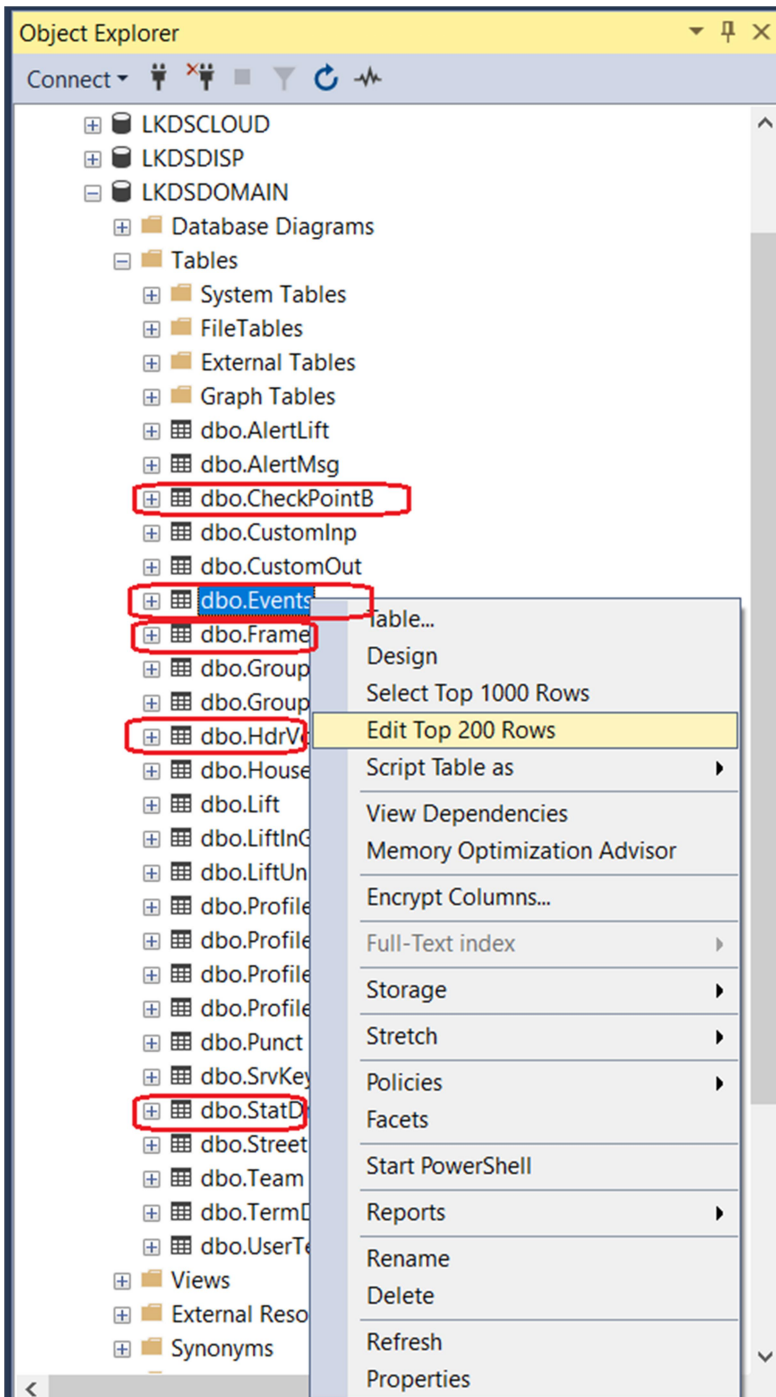

11. Загружаем оперативные данные (load.bat)

12. Запускаем службу LKDSDomain

13. Проверяем, если что-то не так, то останавливаем LKDSDomain и восстанавливаем БД LKSDOMAIN из резервной копии